



heatSTAR⁺

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

- 1** Dvoudílné čerpadlo
- Napájení 220-240 V
- Proměnlivý tepelný výkon 3,5-6,5 kW
- Pro rodinné domy

A+++



VESTAVĚNÝ ELEKTROKOTEL



1 VENTILÁTORY



KOMPRESOR MITSUBISHI





HLUČNOT 38 dB(A)



| Parametry | | | Parametry | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-----------------------------|-------|--------------|
| Model | | SPLITplus-6 | Model | | SPLITplus-6 |
| Chladivo | | R32 | Příkon, min/max (4) | kW | 1,3 / 1,7 |
| Napájení | | 220-240 V | E.E.R. (4) | W/W | 2,7 |
| Tepelný výkon, min/max (1) | kW | 3,5 / 6,5 | Minimální teplota okolí | °C | -25 |
| Příkon, min/max (1) | kW | 0,7 / 1,4 | Max. ohřev vody | °C | 60 |
| C.O.P. (1) | W/W | 4,61 | Vodovodní přípojka | | G1" |
| Tepelný výkon, min/max (2) | kW | 3,2 / 6 | Tlaková ztráta | kPa | 26 |
| Příkon, min/max (2) | kW | 0,9 / 1,7 | Hlučnost | dB(A) | 38 |
| C.O.P. (2) | W/W | 3,46 | Ekvivalent CO ₂ | t | 0,8 |
| Chladicí výkon, min/max (3) | kW | 6,2 / 7,4 | Rozměry vnitřní j. (Š/H/V) | mm | 790x290x505 |
| Příkon, min/max (3) | kW | 1,4 / 1,9 | Rozměry cenkovní j. (Š/H/V) | mm | 1010x370x700 |
| E.E.R. (3) | W/W | 4 | Váha vnitřní/venkovní j. | kg | 44 / 57 |
| Chladicí výkon, min/max (4) | kW | 3,5 / 4,5 | | | |

* vytápění: A7°C / W35°C
 ** chlazení: A35°C / W12°C


venkovní jednotka SPLITplus-6

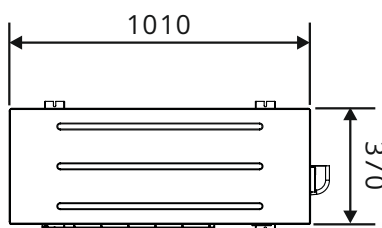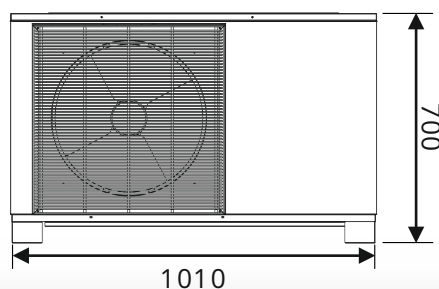

vnitřní jednotka SPLITplus-6

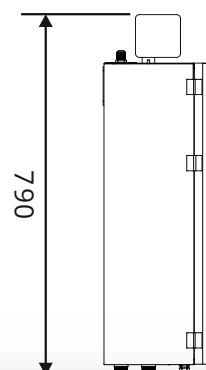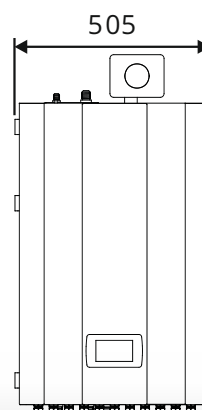

SPLITplus | schéma zapojení

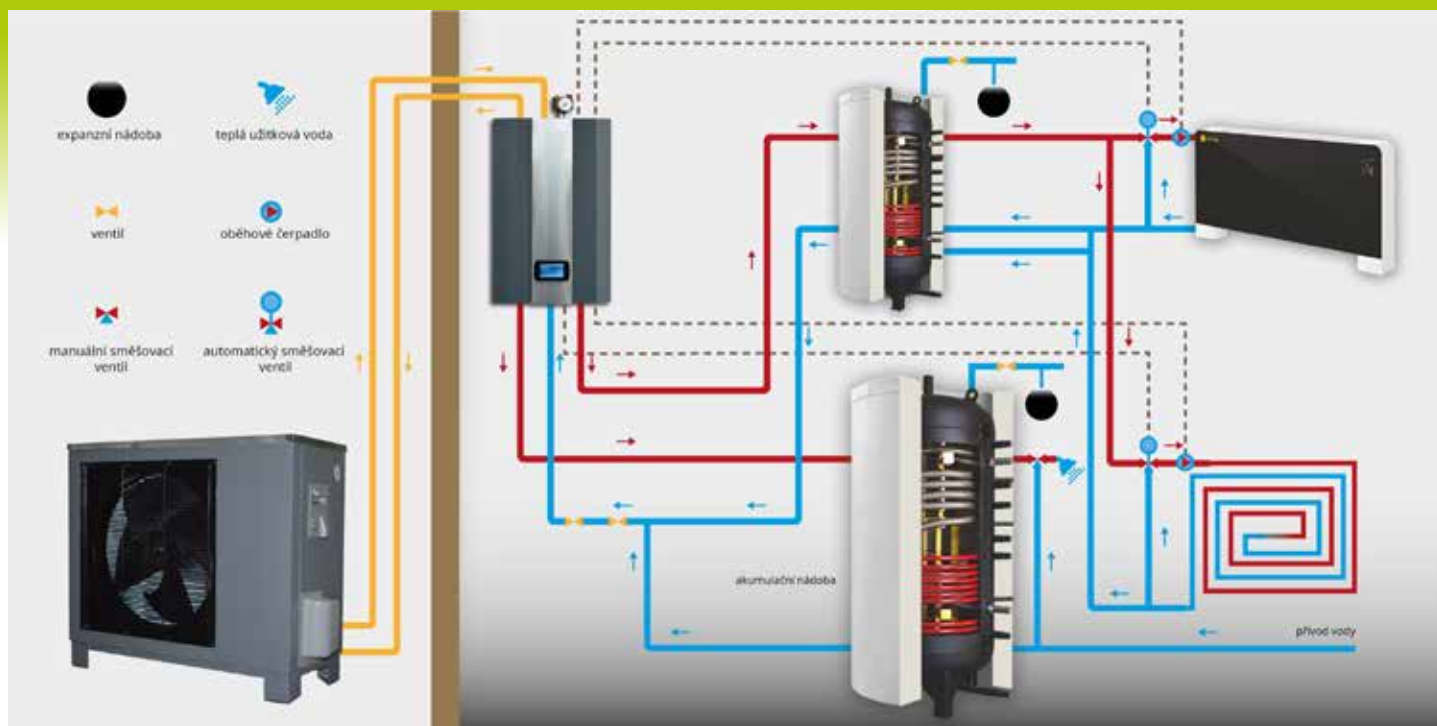


ENERGETICKY NEZÁVISLÝ DŮM

KVALITA
ZÁRUKA
SERVIS

 VYTÁPĚNÍ

 CHLAZENÍ

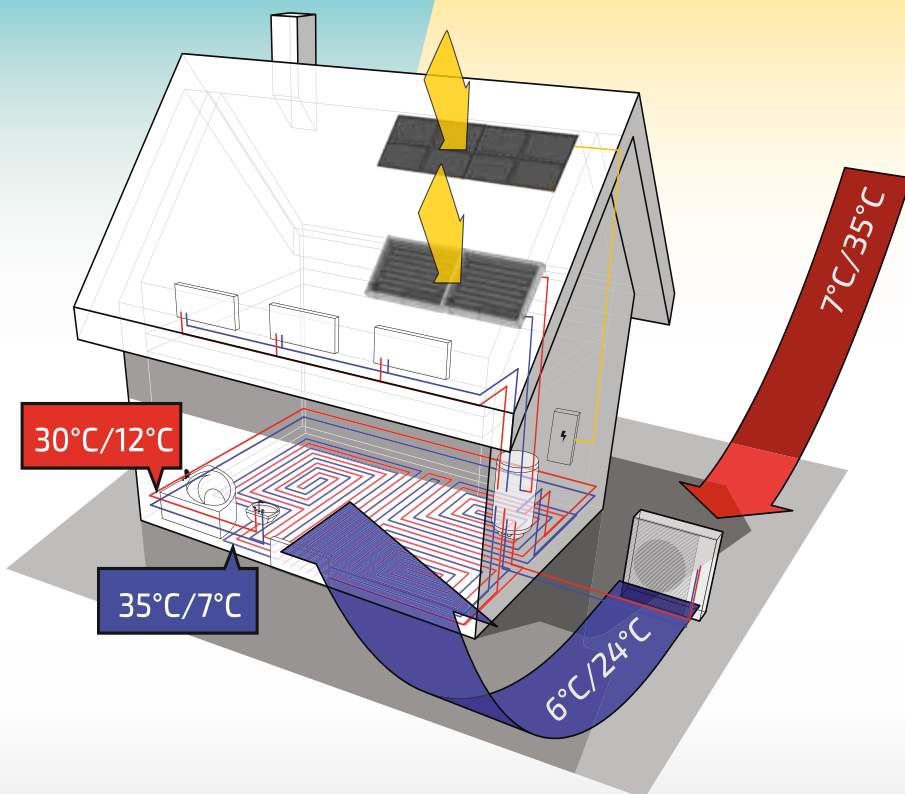

TEPELNÉ ČERPADLO



PODLAHOVÉ TOPENÍ



FAN-COIL (TEPLO-CHLAD)



AKUMULAČNÍ NÁDOBA



SOLÁRNÍ OHŘEV VODY



FOTOVOLT. ELEKTRÁRNY



ÚLOŽIŠTĚ EL. PROUDU